Светильник светодиодный

Инструкция по эксплуатации

Артикулы: EL003011, EL003029, EL003036, EL003028, EL003010, EL003012, EL003023, EL003022.

Перед установкой внимательно прочитайте инструкцию.

Область применения

Светильник предназначен для установки внутри помещений.

Технические характеристики

Номинальное напряжение и частота сети	230 В ~ 50 Гц
Максимальная мощность ламп	Указана на упаковке
Цоколь	Указан на упаковке
Степень защиты от попадания твёрдых частиц и воды	Указана на упаковке
Рабочая температура	−20…+40 °C
Размер (Д × Ш × В)	Указан на упаковке
Материал корпуса	Указан на упаковке
Срок службы	10 лет

Цвет корпуса светильника может незначительно отличаться оттенком и текстурным рисунком в разных партиях.



Установка и обслуживание

ВНИМАНИЕ! На время установки светильника или замены лампы выключите электропитание в сети.

1. Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии повреждений. Отключите электропитание. Подготовьте монтажное отверстие. Подведите к нему провод сети питания (220 В ~ 50 Гц).

2. Подключение к одноклавишному выключателю: провода цоколя светильника и драйвера подсветки подключаются к двужильному проводу. При включении работают лампа и подсветка.

3. Подключение к двухклавишному выключателю: провода цоколя и драйвера подсветки подключаются к отдельным проводам. Одна пара проводов предназначена для включения лампы, вторая — для подсветки.

Если в светильнике есть заземляющий провод (двухцветный, жёлто-зелёный), подсоедините его к проводу заземления электропроводки.

Вставьте лампу в патрон. Если светильник оснащён кольцом-фиксатором, закрепите лампу с его помощью. Мощность лампы не должна превышать максимальную мощность, указанную на упаковке или корпусе светильника.

4. Установите светильник в монтажное отверстие.

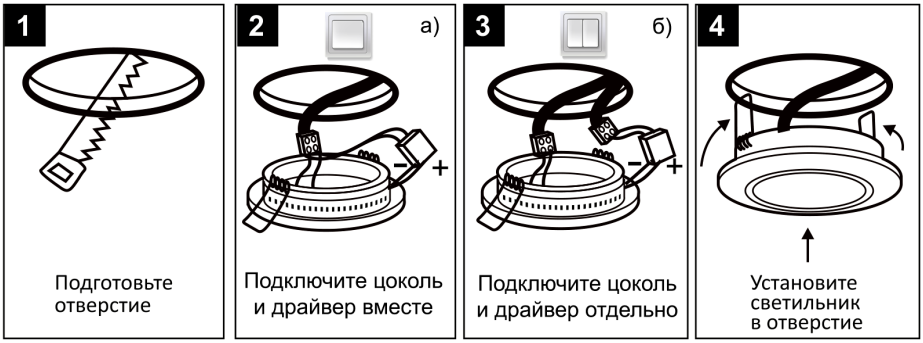

Перед заменой светильника или лампы отключите питание и дайте им остыть. Используйте только лампы, предназначенные для данного светильника. Очищайте поверхность мягкой сухой тканью. Не используйте растворители и другие агрессивные средства.

Безопасность и условия эксплуатации

Требования по технике безопасности

Монтаж и демонтаж изделия должен осуществлять опытный специалист, имеющий соответствующую квалификацию. Все работы по монтажу и обслуживанию необходимо производить только при отключённом питании. Изделие предназначено для использования только внутри помещений.

Утилизация

Отходы электрической продукции не следует утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в специально отведённых местах (уточните расположение таких пунктов в своём регионе).



Правила возврата товара надлежащего качества

Срок: 14 дней, не считая дня покупки. Товар не должен быть в употреблении и должен сохранить товарный вид. Товар должен быть возвращён в полной комплектации и исходной упаковке. Требуется товарный или кассовый чек либо иной документ, подтверждающий оплату.

Транспортировка и хранение

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механические повреждения и прямое попадание пыли, грязи и влаги. Авиационная транспортировка — в герметизированных отсеках. При хранении и транспортировке температура должна составлять от −20 до +40 °C при относительной влажности воздуха до 80%. Продукция должна храниться в отапливаемом вентилируемом помещении, защищённом от атмосферных осадков, в транспортной упаковке.

Изготовитель и импортёр

Изготовитель

Zhongshan Xinpin Lighting Technology Co., Ltd

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

Китай, Factory ADD.: No. 8 Building the third floor, Xingtai Bei No. 3 Road, Tongyi Industrial Park, Caosan, Guzhen, Zhongshan City, Guangdong Province.

Китай, дом 8, здание третьего этажа, улица Синтай Бэй № 3, промышленный парк Тунъи, Цаосан, Гучжэнь, город Чжуншань, провинция Гуандун.

Поставщик РФ (импортёр)

ООО «СЕРЕБРЯНАЯ ПЛАНЕТА»

Юридический адрес: 143006, Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., Союзная ул., дом № 2, кв. 162.